




Umstellung StarMoney 11 von HBCI mit USB-Stick auf HBCI-Chipkarte

Anleitung zur Umstellung

Hinweis: Diese Anleitung wurde für StarMoney 11 erstellt, bei der Nutzung einer anderen Programmversion können die Fenster evtl. anders aussehen.


Starten Sie bitte StarMoney und gehen am linken Rand auf den Menüpunkt „Kontenliste“

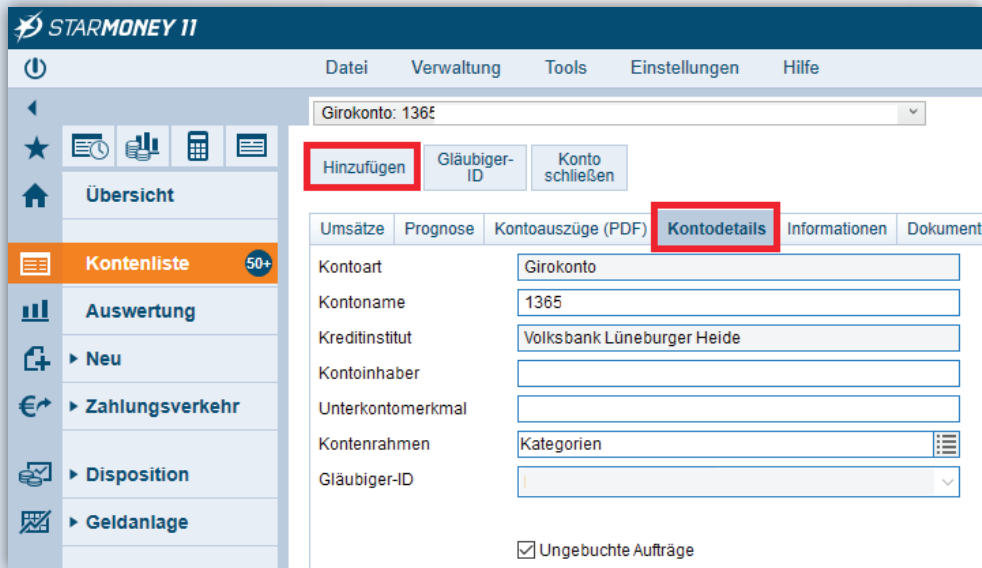

Wählen Sie jetzt ein Konto der Volksbank durch einen Doppelklick auf die Kontonummer aus und klicken Sie dann in der waagerechten Menüleiste auf „Kontodetails“

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Es erscheint folgendes Fenster

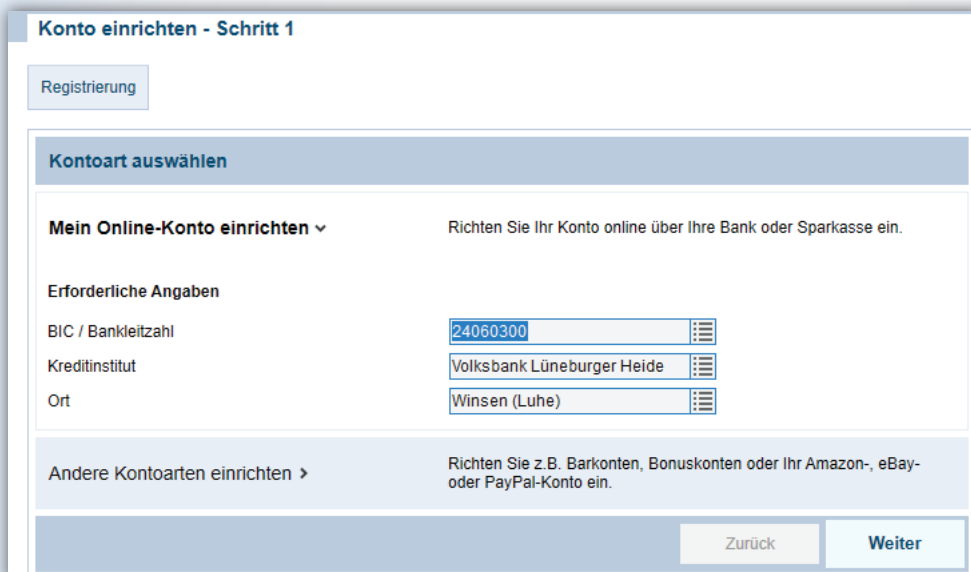

Kontrollieren Sie bitte die Daten und klicken dann auf „Weiter“.



Umstellung StarMoney 11 von HBCI mit USB-Stick auf HBCI-Chipkarte

Anleitung zur Umstellung

Auswahl Sicherheitsmedium - Schritt 2

Kartenleser

Sicherheitsmedium auswählen

PIN/TAN
Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse PIN und TAN erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium.
Bitte halten Sie die Zugangsdaten für Ihr Konto bereit.

HBCI-Chipkarte v
Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse eine HBCI-Chipkarte erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium.
Bitte legen Sie Ihre HBCI-Chipkarte ein.

Transportstatus aufheben
Einige Chipkarten werden mit einer „Transport-PIN“ ausgeliefert. Um diese nutzen bzw. mit dieser elektronische Unterschriften erzeugen zu können, müssen Sie die PIN ändern.
Karten-PIN ändern

Fehlbedienungszähler mit PUK zurücksetzen
Einige Chipkarten werden mit einem PUK-Brief ausgeliefert. Mit dem PUK (Personal Unblocking Key) lassen sich durch Fehleingaben der Karten-PIN gesperrte Chipkarten wieder reaktivieren.
Karten-PIN entsperren

Zurück Weiter

Klicken Sie hier auf „HBCI-Chipkarte“.

Eine Änderung der Transport-PIN ist bei den von uns herausgegebenen Karten nicht notwendig.

Die Karten-PIN muss nur entsperrt werden, wenn Sie dreimal eine falsche PIN eingegeben haben.

Klicken Sie auf „Weiter“

Bankverbindung auswählen - Schritt 3

Hinzufügen Entfernen Manuell Anzeigen

Bankverbindung
Auswahl der Bankverbindung

Benutzerkennung	BLZ	Protokoll	Kom. Adresse
67262617210059	24060300	TCP/IP	hbcio1.fiducia.de

Kundennummer

HBCI-Version

Alternatives Kommunikationsprotokoll / Adresse / Adresszusatz (optional)

Protokoll

Adresse

Zurück Weiter

Die Daten in dieser Maske bitte nicht verändern.

Klicken Sie auf „Weiter“.

Hinweis:
Im weiteren Verlauf werden Sie mehrfach aufgefordert die PIN einzugeben.
Die Anzahl der notwendigen Eingaben variiert bei den verschiedenen Chipkartenlesern.
Bitte achten Sie daher auf die Anzeige Ihres Chipkartenlesers zur Eingabe der PIN.



Umstellung StarMoney 11 von HBCI mit USB-Stick auf HBCI-Chipkarte

Auftragsausführung

Nach Abgleich der Daten werden Ihnen unter Umständen weitere Konten unseres Hauses angezeigt, auf denen Sie Inhaber oder Bevollmächtigter sind.

Konto	Kont...	Kontoname	Kontoinhaber	Kontoart
<input checked="" type="checkbox"/> 136	(BLZ 24060300)	EUR 1: 400 - Kontokorrent - Volksban		Girokont
<input checked="" type="checkbox"/> 1:	2 (BLZ 24060300)	EUR 1 2 - Kontokorrent - Volksban	Hi	Girokonto

Sicherheitsverfahren auswählen

Anzeige der Auftragsdaten mit einem Secoder-2-Kartenleser

Keine Anzeige der Auftragsdaten mit einem Secoder-2-Kartenleser

Zurück Fertig

Wenn eines dieser Konten im Programm nicht erscheinen soll entfernen Sie einfach den Haken in der ersten Spalte.

Im unteren Bereich des Fensters können Sie die Secoderfunktion des Chipkartenlesers einschalten. Die auf dem Display des Chipkartenlesers angezeigten Daten müssen von Ihnen kontrolliert und dürfen **NUR** bei Übereinstimmung von Ihnen bestätigt werden.

Mit einem Klick auf „Fertig“ schließen Sie die Umstellung ab.