


# HBCI-Chipkartenwechsel in VR Network


## Anleitung zum Chipkartenwechsel

Vor Austausch der Karte überprüfen Sie bitte, ob die VR Network Software mindestens den Versionsstand 7.x hat. (Menüpunkt Hilfe/Über VR Network)

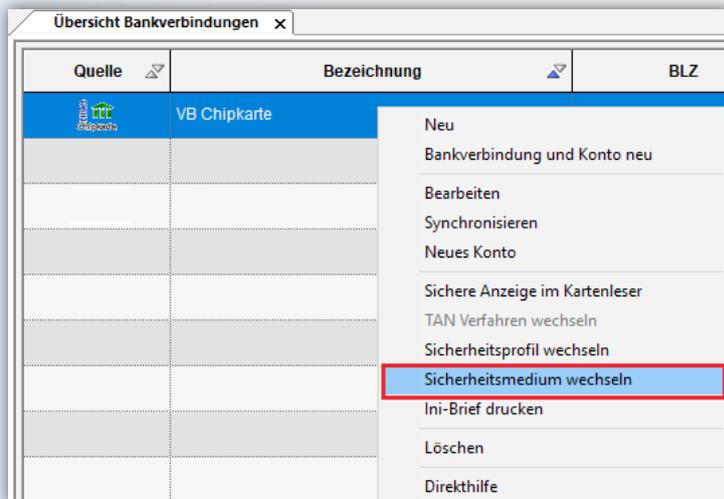


Stecken Sie die neue Chipkarte in den Kartenleser und öffnen das Programm VR Network. Wählen Sie in der Menüleiste „Stammdaten / Bankverbindungen“.

Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Bankverbindung der VB Lüneburger Heide eG und wählen dann die Funktion: „Sicherheitsmedium wechseln“

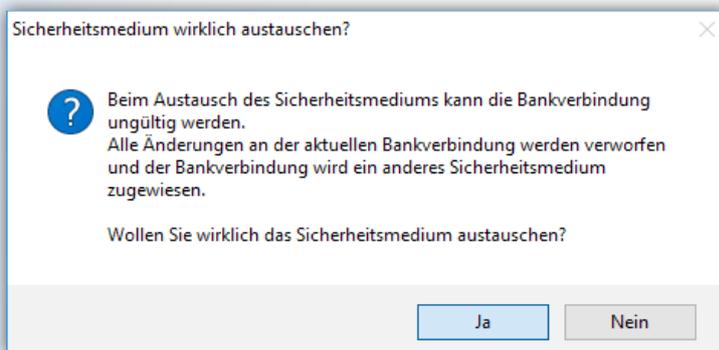

Sie erhalten folgende Maske:

Klicken Sie auf „Ja“.

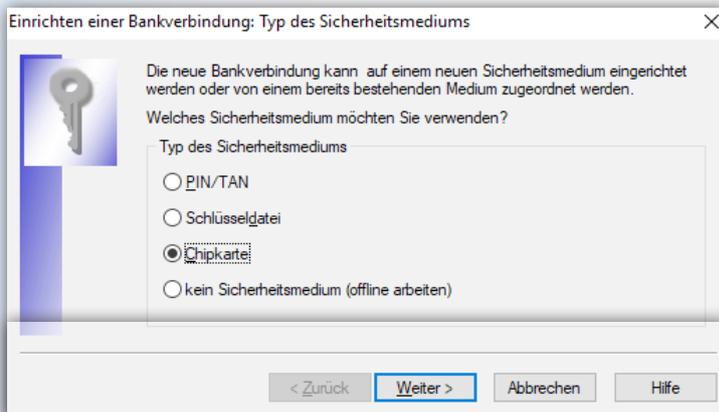

Wählen Sie jetzt die Option „Chipkarte“ aus und klicken dann auf „Weiter“.

**Hinweis:** Die PIN ist im folgenden Ablauf mehrfach einzugeben.



# HBCI-Chipkartenwechsel in VR Network

## Banking Kontakte

Nach Eingabe der PIN wird die Chipkarte vom Programm ausgelesen und die Daten der Karte werden Ihnen angezeigt.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	67262€ 30275	59 24060300	TCP/IP	HBCI01.FIDUCIA.D E
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie wieder auf „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Bitte nehmen Sie keine Änderung der Daten vor und klicken Sie auf „Weiter“.

# HBCI-Chipkartenwechsel in VR Network

## Banking Kontakte

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse:

HBCI/FinTS-Version

Version:

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen   Hilfe

Auch hier bitte keine Änderungen vornehmen und wieder auf „Weiter“ klicken.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >VB Chipkarte< bei VB Lüneburger Heide (BLZ 24060300)  
\* Bankverbindung synchronisieren

Ja   Nein   Hilfe

Klicken Sie auf „Ja“

VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich

Bankverbindung >VB Chipkarte< (VB Lüneburger Heide, 24060300)

Es wird die entsprechende Chipkarte benötigt.


Weiter   Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“




# HBCI-Chipkartenwechsel in VR Network

## Auftragsausführung

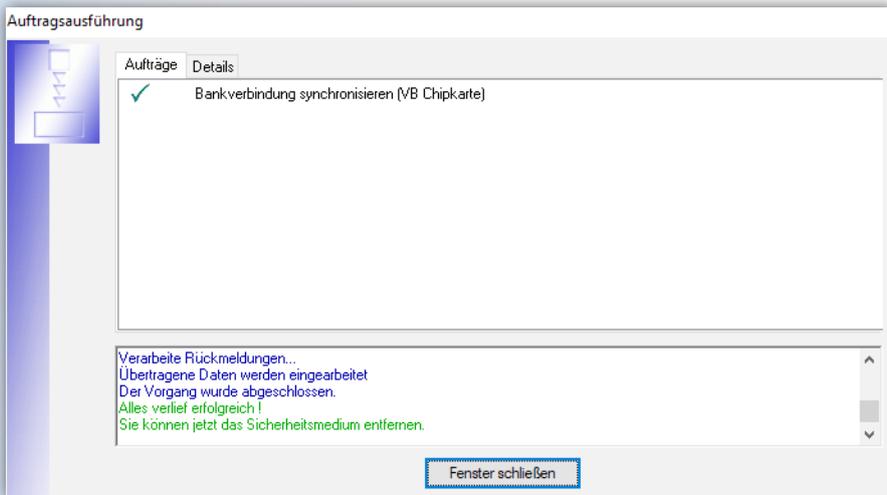

Nach erfolgter Durchführung klicken Sie bitte auf „Fenster schließen“.

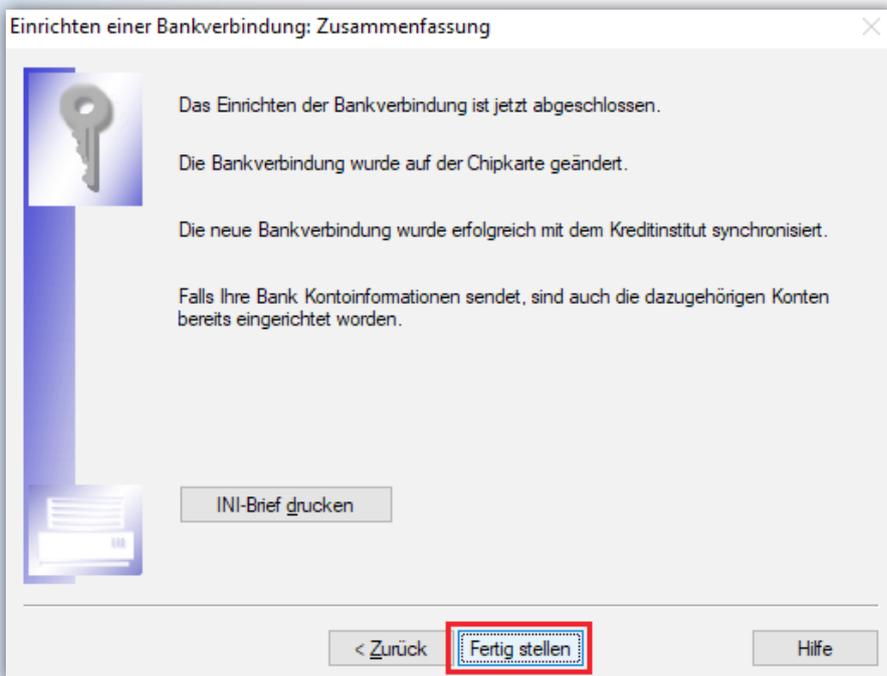

Nach einem Klick auf „Fertig stellen“ ist die neue Chipkarte eingerichtet.



# HBCI-Chipkartenwechsel in VR Network

## Änderung der Karten-Pin

Gehen Sie auf „Stammdaten/Bankverbindungen“ und klicken Sie doppelt auf die Bankverbindung der Volksbank Lüneburger Heide eG.

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	672626 930275	24060300 VB Lüneburger Heide	TCP/IP hbci01.fiducia.de

mögliche Bankverbindungen  PIN änderbar   
Kunden-IDs pro Bankverbindung  PIN numerisch   
PUK bekannt   
PIN speichern

Aktionen:

Im sich öffnenden Fenster klicken Sie bitte links auf „Sicherheitmedium“.

Mit einem Klick auf „PIN ändern“ wird die Funktion zur Änderung der Karten-PIN aufgerufen.

VR-NetWorld: Hinweis

Die PIN wurde geändert!

Nach erfolgter Änderung der PIN erhalten Sie diesen Hinweis.